
KIT PORTAIL COULISSANT

• NOTICE DE POSE

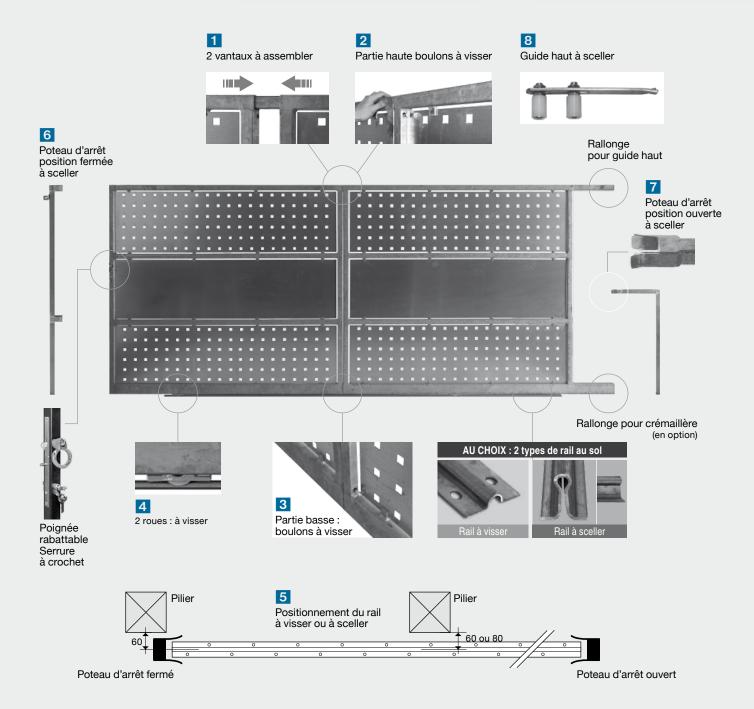

Accessoires


- 4 vis pour les roues
- 2 ou 3 vis d'assemblage vantaux
- 1 poteau d'arrêt ouvert
- 1 poteau d'arrêt fermé
- 1 rail au sol (2 fois longueur portail)
- 2 roues Ø 50
- 1 serrure complète
- 1 poignée rabattable

Entraxe Pilier

Choisir l'entraxe du rail au pilier et le fixer

ad pillor of lo linter	
Gamme standard	60
Gamme contemporain	60
Monté Carlo 80 x 40	80

Sens d'ouverture standard refoulement à droite vue de l'intérieur (autre sens sur demande)



Portail



fax 05 63 98 33 61 lahfer@lahfe			
	Devis	Commande	

Portail	Résidentiel Industriel Portillon Oui Non
Nom du modèle	
Forme du modèle	Cintré Chapeau de gendarme Incurvé Droit
Ouverture	Ouverture à la française Coulissant
	Poussant droit vers extérieur Standard Lahfer Poussant gauche vers extérieur
	Tirant droit vers extérieur Tirant gauche vers extérieur
Mode de fixation à	la française A sceller A cheviller
Mode de fixation co	Dulissant A sceller A cheviller
Finition	Couche d'apprêt noir Galvanisation à chaud
	Thermolaquage / RAL n°
	Galvanisation à chaud + Thermolaquage / RAL n°
Options	
Couvre-joint	Bascule à butée Cintre de serrure Poteau métallique
Rosace	Couronnement Régulateur de pente Barre de contreventement
Motorisation réside	ntielle Kit Brown Line Kit Frog Kit coulissant BXV 400
Motorisation Industrielle Kit Ferni Kit coulissant BXV 600	
	Interphone Videophone Clavier à code
	Télécommande Sélecteur à clé en applique Sélecteur à clé à encastrer
Cache vue	Rectangle Cintré Chapeau de gendarme
Prise côtes mag	connerie
PORTAIL Hauteur pilier sous	chapeau 1 Largeur entre piliers (sans jeu) 2
PORTILLON	
Hauteur pilier sous	chapeau 1 Largeur entre piliers (sans jeu) 2
	2